



KONFIGURACJA KLIENTA POCZTOWEGO MOZILLA THUNDERBIRD

Dodając nowe konto pocztowe do programu Mozilla Thunderbird należy wybrać w pierwszym kroku podajemy w polu **Imię i nazwisko** nazwę konta jaka ma się wyświetlać innym użytkownikom, w polu **Adres e-mail** – podajemy pełny adres naszej skrzynki pocztowej (np. j.kowalski@unipt.pl) oraz **Hasło**, z możliwością jego zapamiętania w programie Thunderbird.

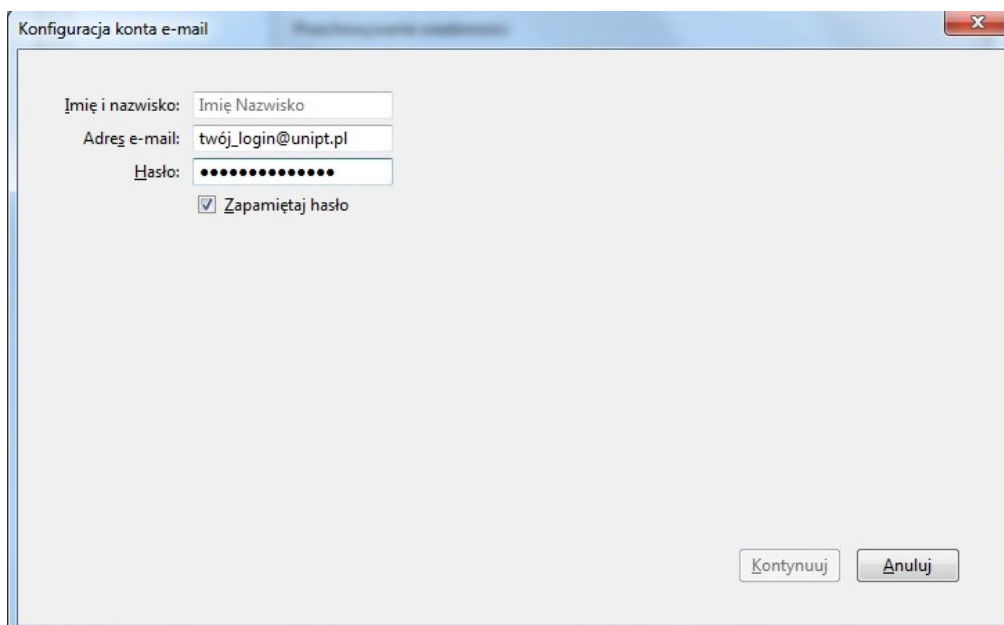


Rys.01

Po naciśnięciu przycisku KONTYNUUJ nastąpi automatyczne wyszukanie ustawień serwera. Jeśli program nie znajdzie odpowiednich ustawień należy wejść w KONFIGURACJĘ ZAAWASOWANĄ.

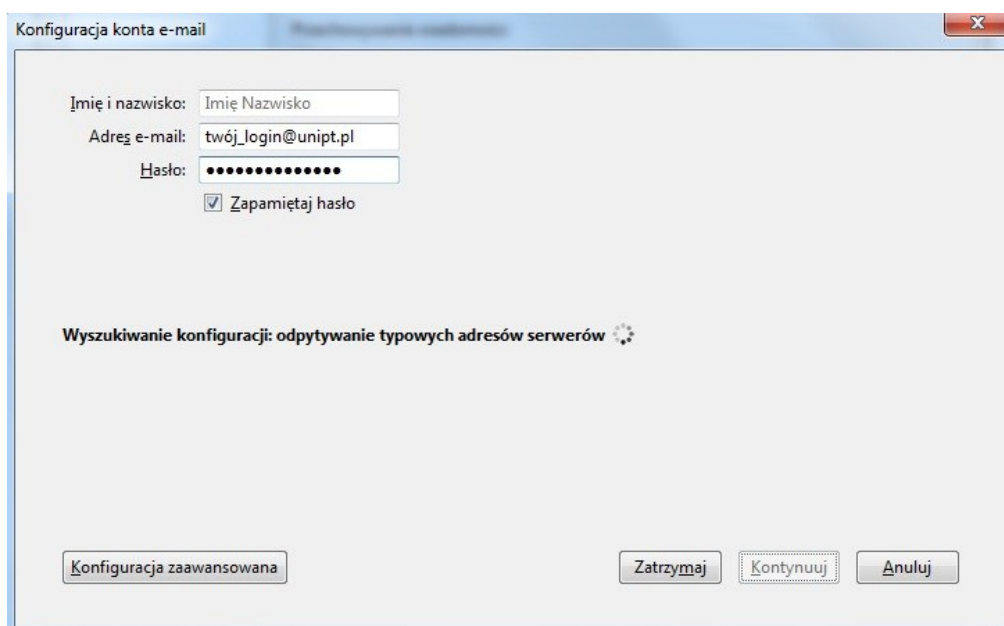

Rys.02

I uzupełnić w niej pola tak jak pokazano poniżej:

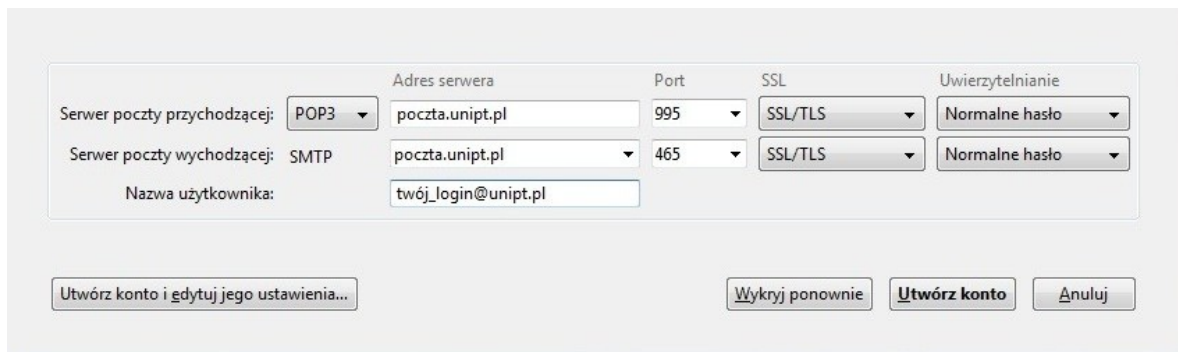

The image shows a web-based configuration form for email server settings. It is organized into a grid with columns for different settings and rows for different protocols. The 'Adres serwera' column contains text input fields, while 'Port', 'SSL', and 'Uwierzytelnianie' are dropdown menus. The 'Nazwa użytkownika' is a text input field. At the bottom, there are four buttons: 'Utwórz konto i edytuj jego ustawienia...', 'Wykryj ponownie', 'Utwórz konto', and 'Anuluj'.

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	<input type="text" value="poczta.unipt.pl"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normalne hasło"/>
Serwer poczty wychodzącej:	<input type="text" value="poczta.unipt.pl"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Normalne hasło"/>
Nazwa użytkownika:	<input type="text" value="twój_login@unipt.pl"/>			

Buttons:

Rys.03

Po uzupełnieniu ustawień serwera tworzymy konto przyciskiem **UTWÓRZ KONTO**.